Misterio

Santuario de Aranzazu . Oñati, Guipuzcoa

Autores del proyecto: Miguel A. Alonso del Val y Rufino J. Hernández Minguillón. **Colaboradores:** Francisco Trujillo, Juan Biain, Isabel Gordoa, Patricia Biain, Miguela Modrego, Eduardo Ozcoidi. **Aparejadores:** Michel Aldaz, Fernando Azpiazu, María López, Saioa Iñurrategi. **Ingeniería:** GE & Asociados. **Promotor:** Provincia Franciscana de Arantzazu. **Constructora**: Gestión por gremios. **Superficie construida:** 120 m2. **Fecha finalización:** Julio de 2005. **Fotografía:** José Manuel Cutillas - *Proyectar* y archivo ah. **Premios:** VII Premios Saloni de Arquitectura 2007, Finalista en Arquitectura Interior.

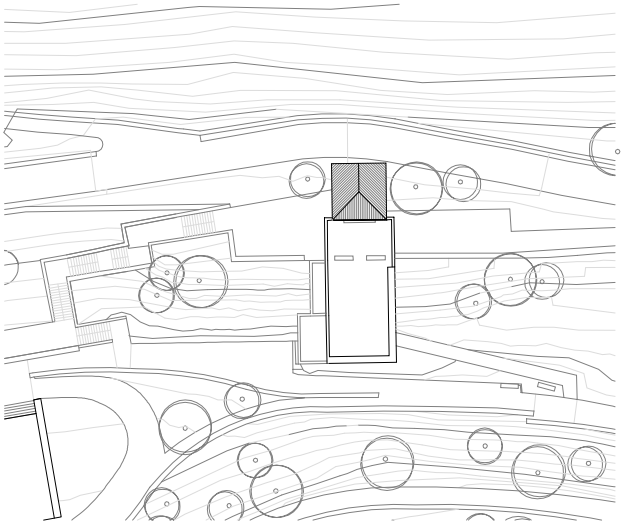

En el cuenco de la tercera sima, bajo el Humilladero del siglo XVI que recuerda el primitivo encuentra con el Santuario, se crea un nuevo referente simbólico para acoger el último regalo de Oteiza a Arantzazu: El "Misterio" que el fraile ofrece al pueblo, una escultura donada en 2001 a su amigo Bitoriano Gandiaga y fundida por Tomás Bañuelos en 2005. Un espacio de escala íntima y personal que no es rival de la Basílica, ni protagonista religioso. Un espacio que se descubre entre muros de hormigón y contiene un único tema destinado a la experiencia interior, al encuentro de los inquietos con la tradición original del Santuario: Camino, Drama, Silencio y Luz. Un espacio para quienes, como visitantes o peregrinos, les atrae algo más y buscan una puerta: Llegar, cruzar y estar. Una secuencia personal en otra dimensión del Encuentro.

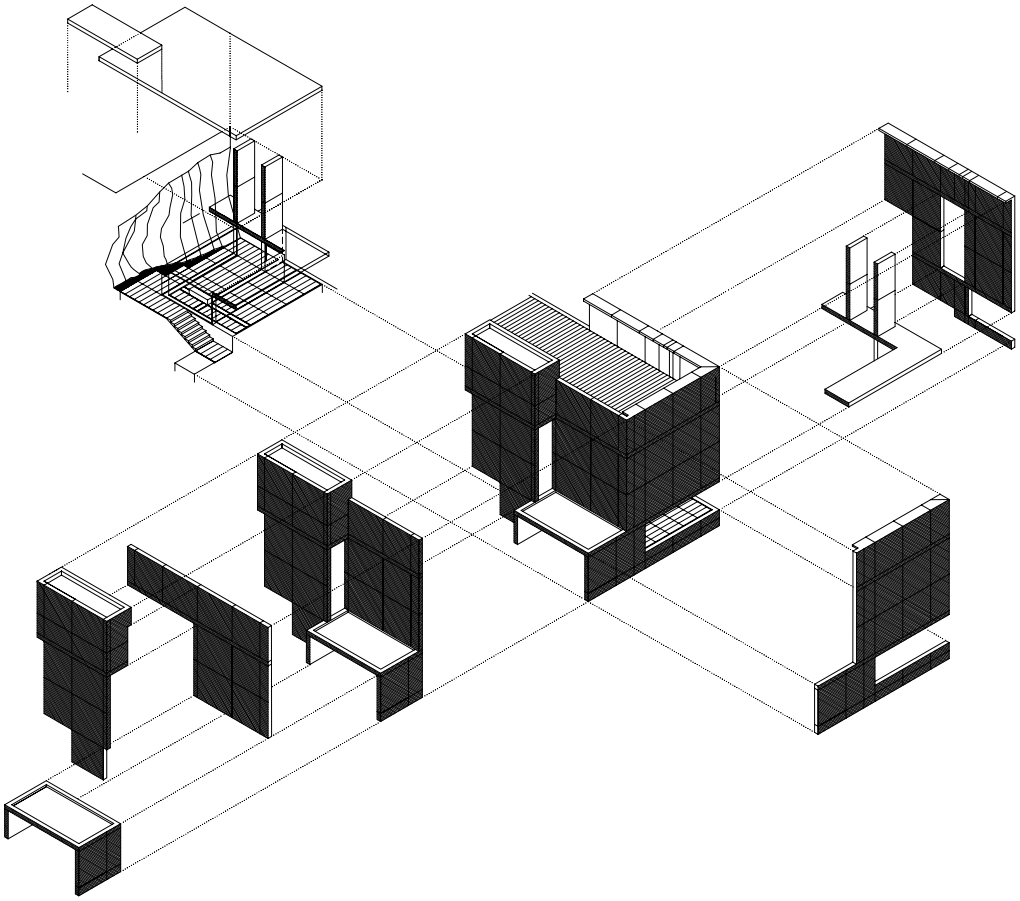

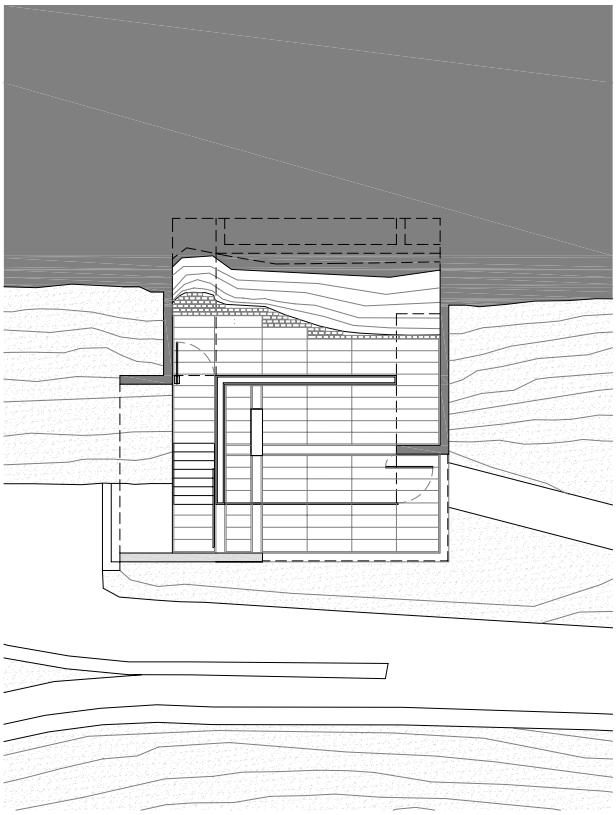

PLANTA COTA +0,00

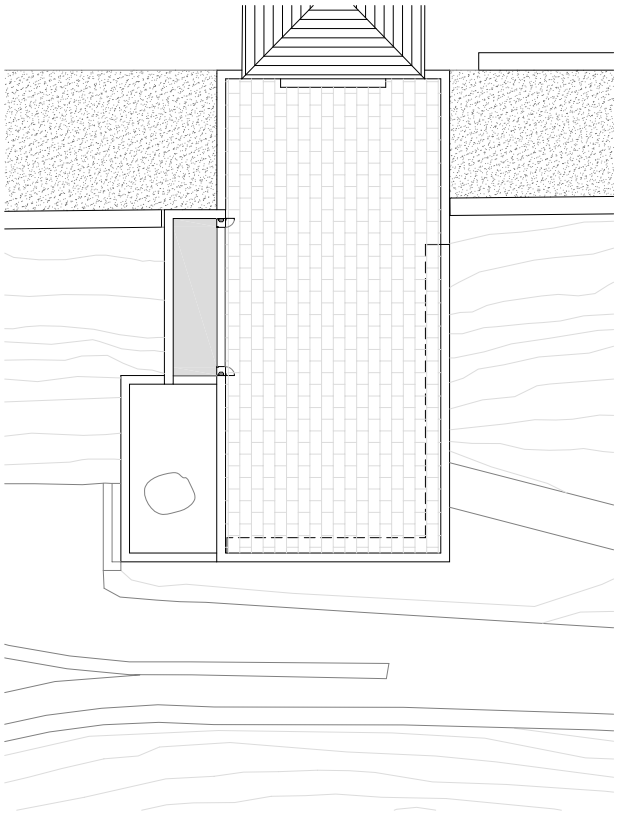

PLANTA COTA +10,87

0 0.5 1 1.5 2 3 5

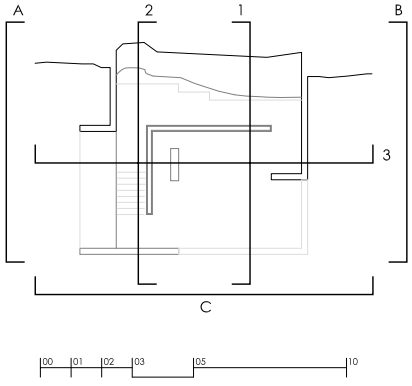
A
2
1
B
3
C
00
01
02
03
05
10

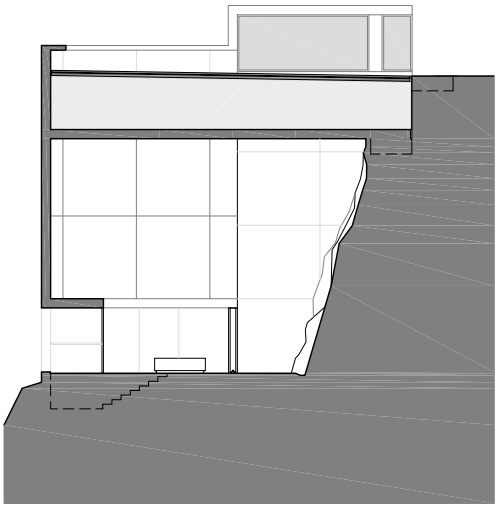

SECCIÓN 1

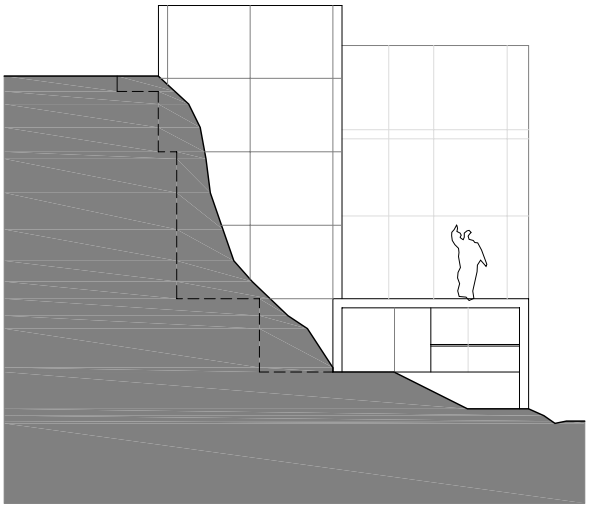

A. ALZADO OESTE

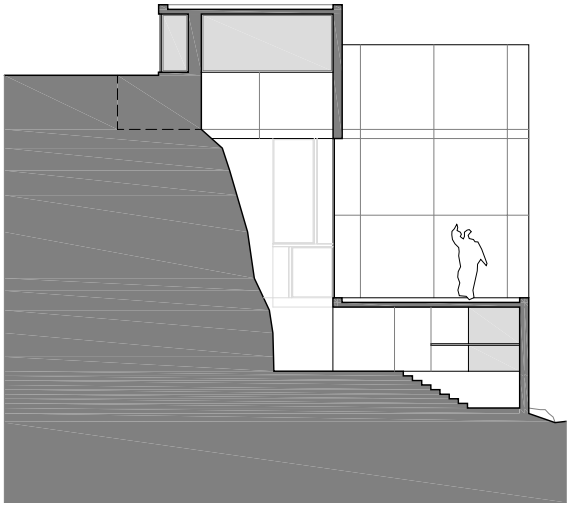

SECCIÓN 2

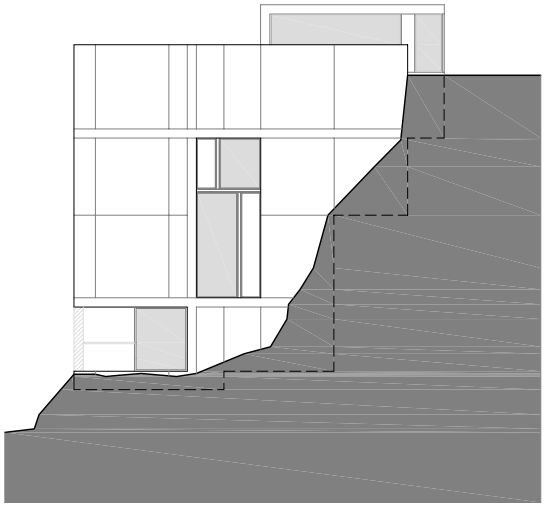

B. ALZADO ESTE

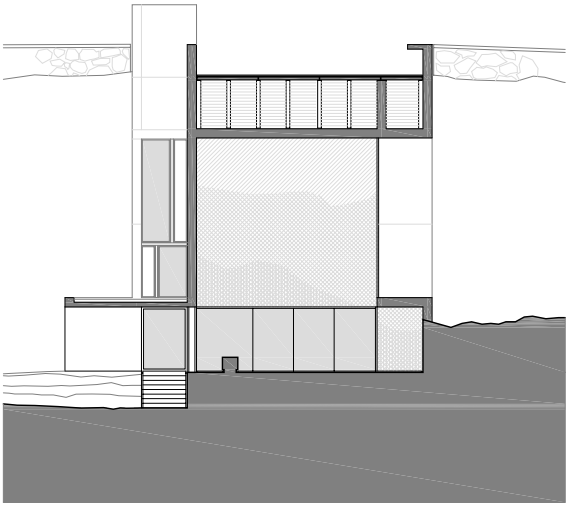

SECCIÓN 3

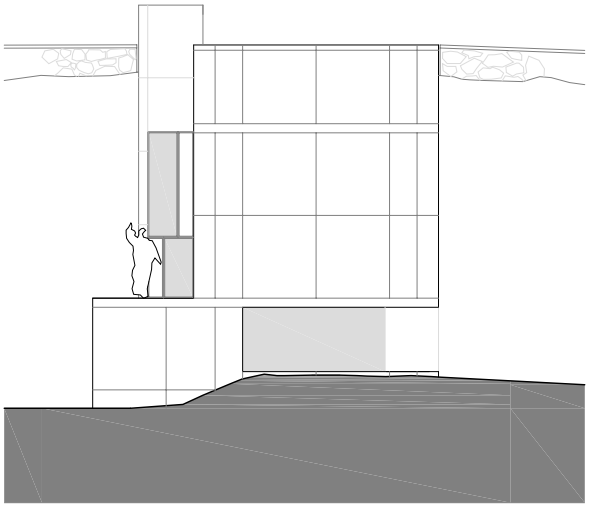

C. ALZADO SUR

1. L DE ALUMINIO.
2. RELLENO DE GRAVA CANTO RODADO 20 - 40 MM DE 8CM DE ESPESOR MEDIO.
3. LÁMINA GEOTEXTIL DENSIDAD 170 GR/M2.
4. LÁMINA IMPERMEABLE NO ADHERIDA BETÚN MODIFICADO LBM-40.
5. LÁMINA GEOTEXTIL DENSIDAD 100 GR/M2.
6. CAPA DE COMPRESIÓN E = 40 MM.
7. TABLERO CERÁMICO ARMADO PARA CUBIERTAS DEL TIPO "CELETYP" O SIMILAR, DE 2.00 M DE LONGITUD.
8. LEVANTE LHD MEDIA ASTA.
9. LUMINARIA ESTANCA.
10. LOSA DE GRANITO 400X800 MM, E = 60 MM.
11. HORMIGÓN VACIADO IN SITU CON ACABADO PULIDO.
12. HORMIGÓN IN SITU CON ACABADO APICONADO (MAX. 25 MM. DE ESPESOR).
13. HORMIGÓN IN SITU CON ACABADO EN PINTURA PÉTREA DE EXTERIOR, COLOR AZUL ÍNDIGO MATE.
14. MORTERO DE CEMENTO PORTLAND AIREADO DE FORMACIÓN DE PENDIENTES DOSIFICACIÓN DE CEMENTO 350 KG/M3. ESPESOR MÍN 10 MM.
15. DRENAJE PVC RÍGIDO 60 MM.
16. VIDRIO STADIP CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO E = 10 MM CON CALZO.
17. VIDRIO STADIP CON BUTIRAL TRANSPARENTE E =10 MM CON CALZO.
18. PLETINA DE ACERO OXIDADA, CON SELLADOR MATE, DE 35 MM DE ANCHO. E = 5 MM.
19. PLETINA DE ACERO OXIDADA, CON SELLADOR MATE, DE 40 MM DE ANCHO. E = 5 MM.
20. PLETINA DE ACERO OXIDADA, CON SELLADOR MATE, DE 80 MM DE ANCHO. E = 5 MM.
21. PLETINA DE ACERO OXIDADA, CON SELLADOR MATE, DE 60,4 MM DE ANCHO. E = 5 MM.
22. PLETINA EN "L" DE E = 5 MM DE ACERO OXIDADO, CON SELLADOR MATE, 25X25 MM.
23. SOLERA DE HORMIGÓN.
24. MORTERO DE AGARRE M4, E = 20 MM.
25. LOSA DE GRANITO NEGRO VILLAR ABUJARDADO, DE 400 X 800 MM. E = 40 MM.
26. PIEZA DE GRANITO ABUJARDADO NEGRO VILLAR DE 1600 X 460 X 400 MM.
27. PLACAS POLIESTIRENO EXTRUDIDO E: 40 MM. DENSIDAD 35 KG/M3.
28. HORMIGÓN VACIADO IN SITU ACABADO CON BARRIDO DE ESCOBA DE BREZO.
29. SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFCIAL E = 25 CM.
30. GOTERÓN.
31. ROCA.
32. HORMIGÓN VACIADO IN SITU VISTO.
33. VIDRIO STADIP CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO Y SERIGRAFÍA SEGÚN DISEÑO E=10 MM, CON CALZO.
34. TORNILLO DE ACERO REPASADO.
35. JUNTA DE SILICONA.
36. IPE 100.

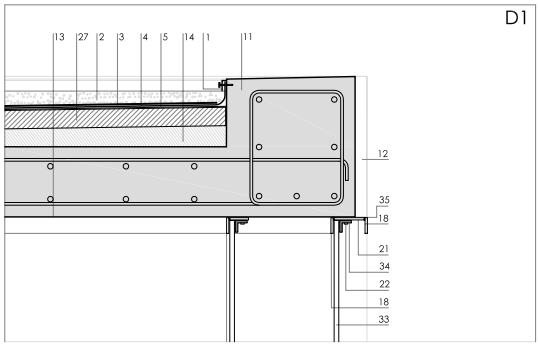

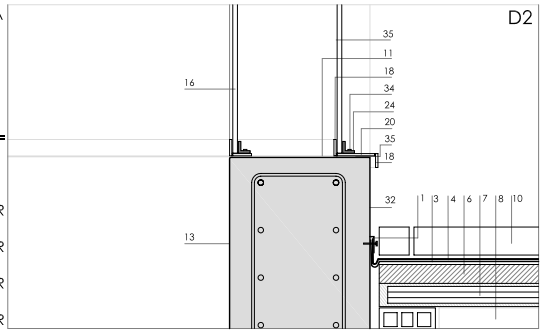

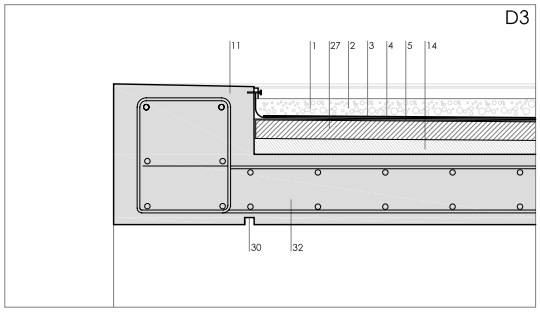

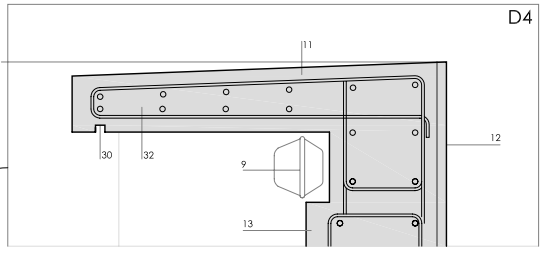

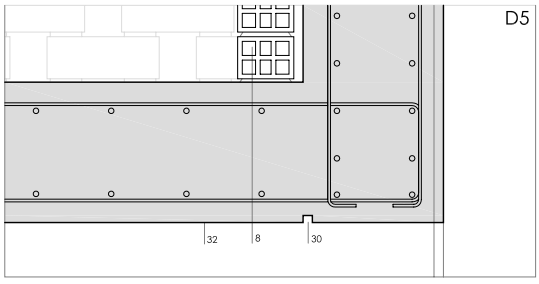

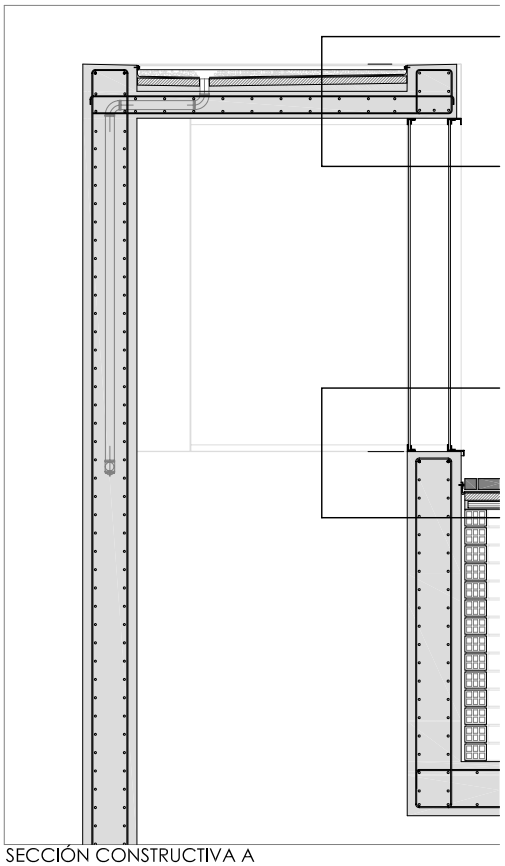

SECCIÓN CONSTRUCTIVA A



SECCIÓN COI

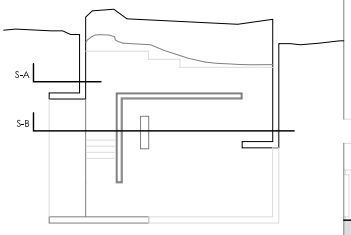



SECCIÓN B



SECCIÓN COI

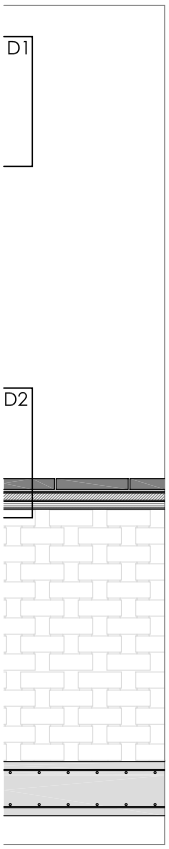

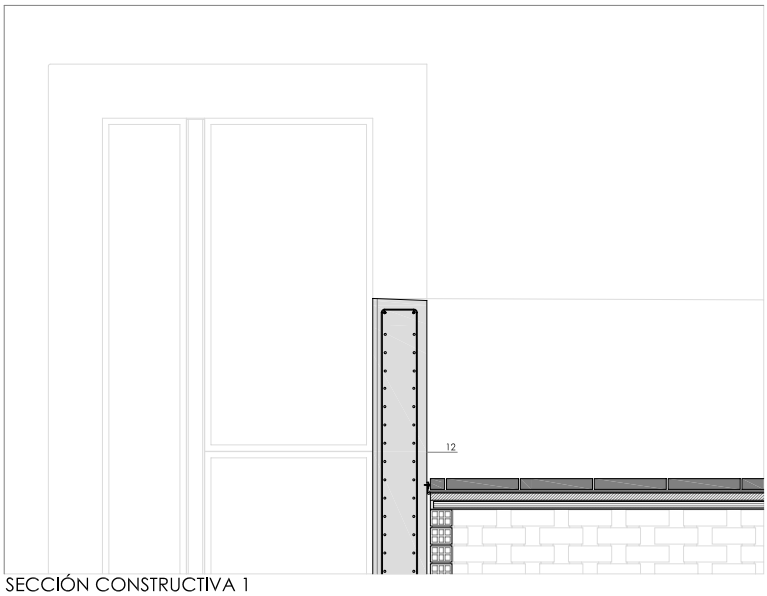

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

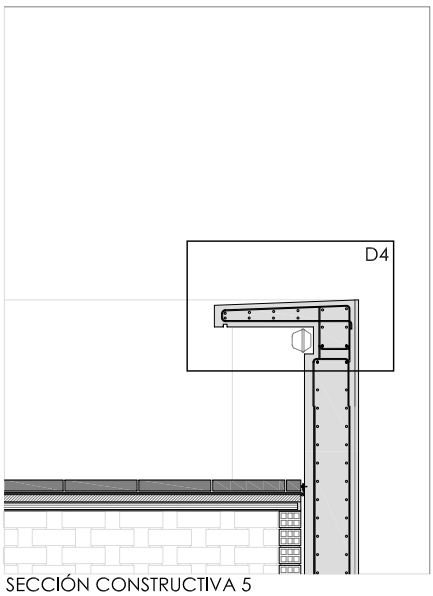

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 5

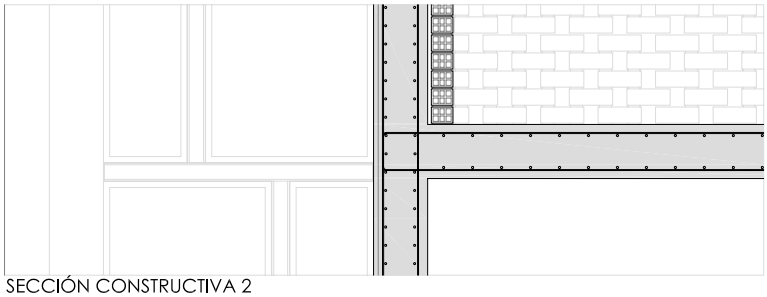

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

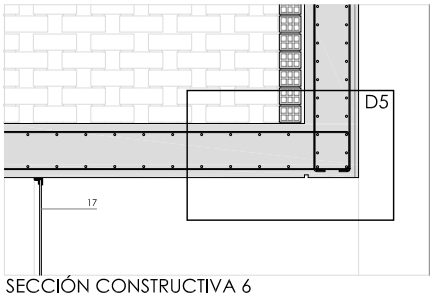

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 6

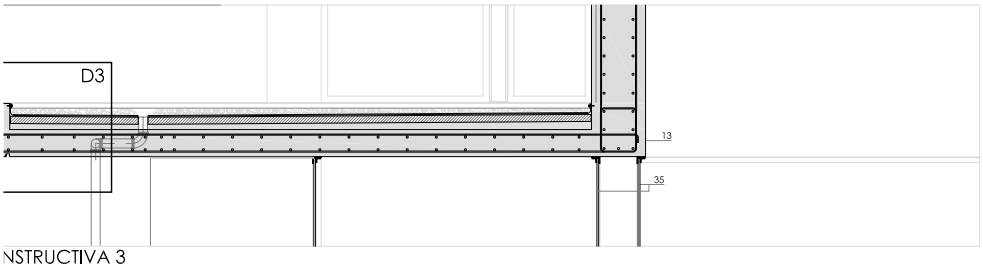

NSTRUCTIVA 3

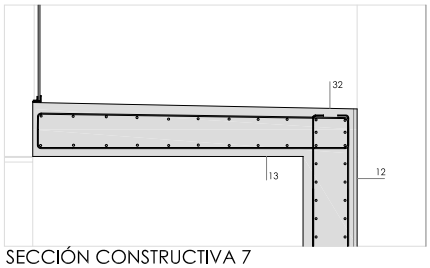

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 7

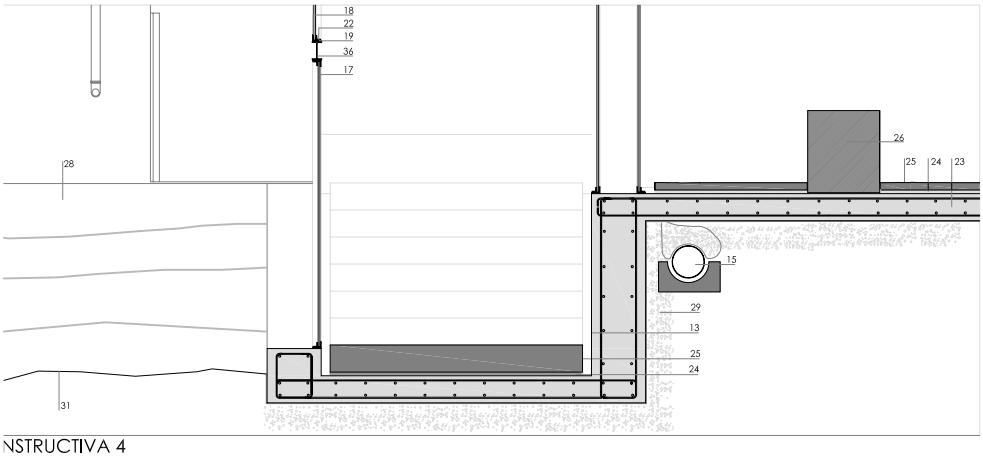

NSTRUCTIVA 4

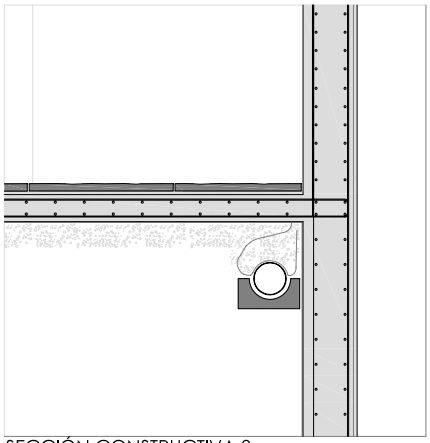

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 8



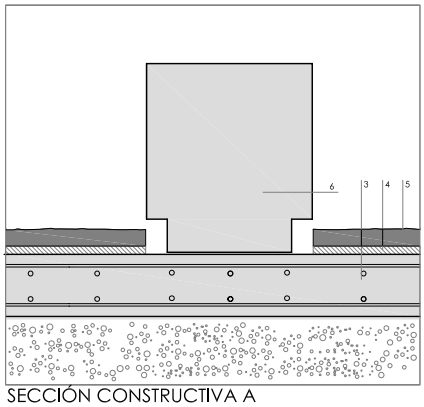

SECCIÓN CONSTRUCTIVA A

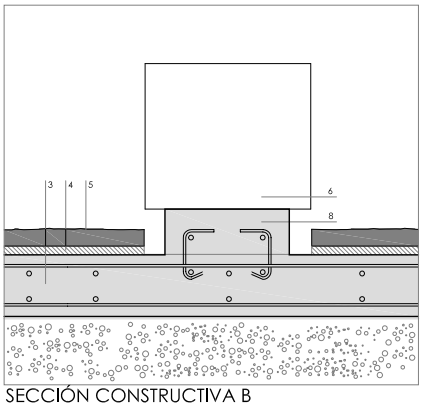

SECCIÓN CONSTRUCTIVA B

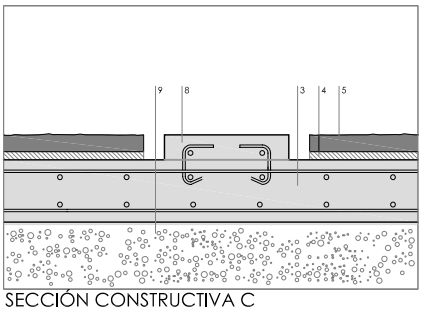

SECCIÓN CONSTRUCTIVA C

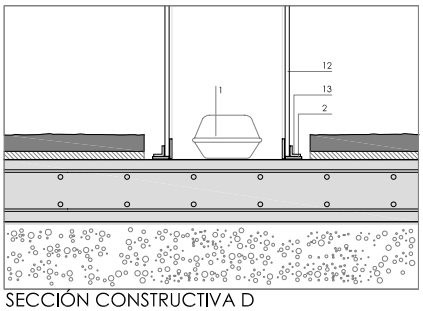

SECCIÓN CONSTRUCTIVA D

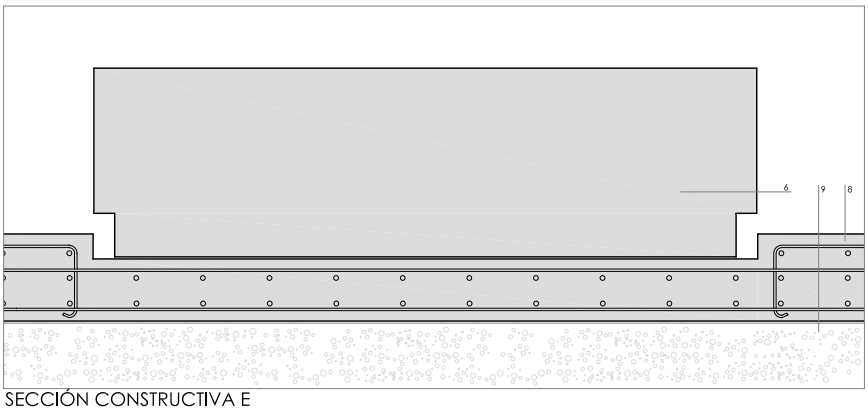

SECCIÓN CONSTRUCTIVA E

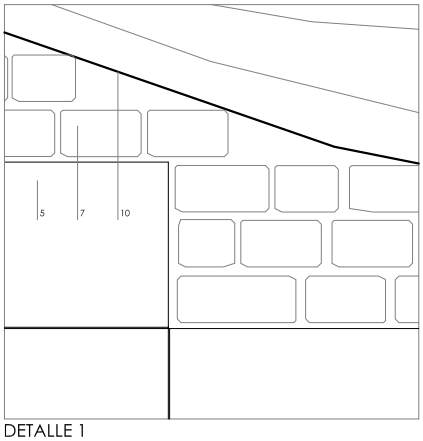

DETALLE 1

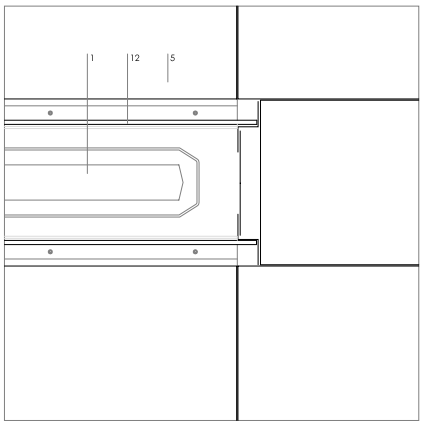

DETALLE 2

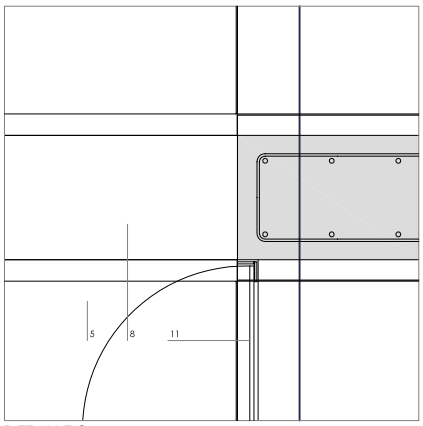

DETALLE 3

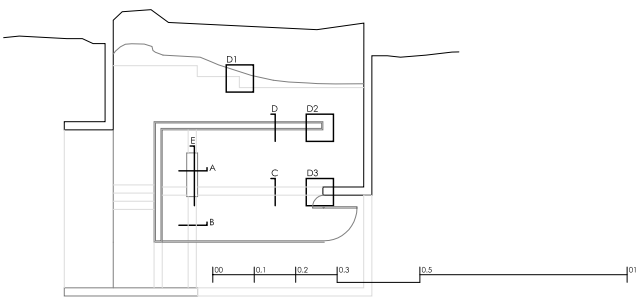

1. LUMINARIA ESTANCA.
2. PLETINA DE ACERO OXIDADA, CON SELLADOR MATE, DE 40 MM DE ANCHO. E = 5 MM.
3. SOLERA DE HORMIGÓN.
4. MORTERO DE AGARRE M4, E = 20MM.
5. LOSA DE GRANITO NEGRO VILLAR ABUJARDADO, DE 400 X 800 MM. E = 40 MM.
6. PIEZA DE GRANITO ABUJARDADO NEGRO VILLAR DE 1600 X 460 X 400 MM.
7. PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO NEGRO VILLAR ABUJARDADO. E = 60 MM.
8. HORMIGÓN VACIADO IN SITU ACABADO CON BARRIDO DE ESCOBA DE BREZO.
9. SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFCIAL E = 25 CM.
10. ROCA.
11. VIDRIO SECURIT E = 10 MM. (PUERTAS).
12. VIDRIO STADIP CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO Y SERIGRAFÍA SEGÚN DISEÑO E = 10 MM CON CALZO.
13. PLETINA EN "L" DE E = 5 MM DE ACERO OXIDADO, CON SELLADOR MATE DE 25 X 25 MM.